

Zajímavé výrobky z katalogu Distrelec

Nabíječky – Energy 8 Professional

Kombinace stolní nabíječky s automatickou funkcí *refresh* a zkoušečky baterií (číslo výrobku: 971046). Akumulátory jsou po vložení do nabíječky analyzovány. V případě potřeby jsou poškozené akumulátory samočinně reaktivovány. Nabíjet lze jeden až šest akumulátorů velikosti AAA (micro), AA (mignon), C (baby) nebo D (mono) plus jeden až dva články 9 V. Zobrazení stavu nabíjení je řešeno vícebarevnou kontrolkou LED. Přístroj je vybaven vypínáním *delta U* pro každé uložení odděleně a automatickou úpravou nabíjecího proudu. Záruka na tento přístroj je tři roky.

Technické údaje:

- vstupní napětí 230 V AC, frekvence 50 Hz,
- dobíjení článků AAA/AA/C/D plus článků NiCd/NiMH 9 V,
- výstupní napětí pro max. šest kulatých článků 1,45 V, výstupní proudy pro 6× AAA 300 mA, pro 6× AA 700 mA, pro 6× C 1 A, 6× D 1 A; 2× 9 V 70 mA,
- doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru,
- primární připojení připojovacím kabelem s eurovidlicí,
- sekundární připojení šesti uloženími pro

články AAA/AA/C/D, dvěma uloženími pro články 9 V,

- rozměry 275 × 210 × 70 mm (*d × š × v*),
- hmotnost 800 g.




Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Distrelec Gesellschaft m. b. H.
 tel.: 800 142 525
 fax: 800 142 526
 e-mail: info-cz@distrelec.com
<http://www.distrelec.com>

Patrový konektor s konstrukční výškou 16 mm

V rámci miniaturizace a zvyšování hustoty zapojení přichází společnost Phoenix Contact s rozšířením programu plochých ko-

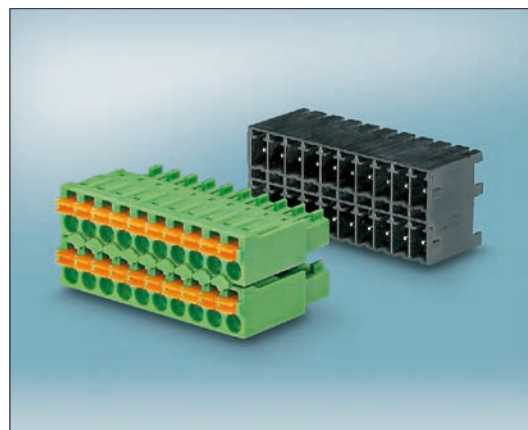

nektorů FMC v podobě patrového konektoru FMCD 1,5. V kombinaci s technologií THR (*Through Hole Reflow*, přetavením prů-

chodích otvorů) lze u tohoto konektoru dosáhnout velmi malé konstrukční výšky 16 mm.

Je také možné využít současně dvě řady kontaktů umístěných nad sebou. Další předností tohoto pružinového konektoru je komfortní technika umožňující jednoduché a rychlé připojení vodičů do průřezu 1,5 mm². Konektory FMCD jsou k dispozici v provedení se třemi až šestnácti póly. Na vyžádání lze dodat variantu konektoru s pojistnou přírubou.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:

Phoenix Contact, s. r. o.
 Technická 15
 616 00 Brno
 tel.: +420 542 213 401

fax: +420 542 213 701
 e-mail: obchod@phoenixcontact.com
<http://www.phoenixcontact.cz>

Praxí potvrzená
FIXCONNECT®
 – bezšroubová
 svorkovnice!
 Jednoduše, lépe!



**KV – malé rozváděče
 od firmy HENSEL**



Použití:

- Připojení rychle a bezpečně.
- Více připojovacího místa.
- Pro všechny KV – malé rozváděče od 3–54 modulových jednotek.



Jak se s námi spojit?

Hensel, s.r.o.
 Bezděkov 1386,
 413 01 Roudnice nad Labem
 Tel.: +420 416 828 111
 Fax: +420 416 828 222



E-mail: odbyt@hensel.cz
<http://www.hensel.cz>