

Firma LUMINEX představuje firmu OLIGO

Německá firma Oligo, kterou firma Luminox výhradně zastupuje, nabízí zákazníkům výrobky, které se vyznačují moderním designem, funkčností, precizním zpracováním detailů a vysokou kvalitou.


Nedávno přišla s novinkou v oblasti nástěnných svítidel – modulárním svítidlem Grace unlimited. Jde o individuálně sestavitelné svítidlo, které doplnilo již existující variantu v kartáčovaném hliníku další-



Obr. 1. Nástěnné svítidlo Grace unlimited
výrobce: německá firma Oligo
OL 511-1660111 + OL 30-1660000-13 + OL 30-1660111 + OL 30-1660200-01
provedení: čiré sklo s lístkovým zlatem, hlava matná zlatá
světelný zdroj: halogenová žárovka 75 W, 12 V, G9
rozměry: deska 200 x 200 mm, hlava průměr 130 mm
dodáváno včetně světelného zdroje
cena včetně DPH: 10 103 Kč

mi barevnými verzemi. V různých barvách a povrchových úpravách si lze vybrat všechny díly, ze kterých se svítidlo skládá (základní prvek, skleněná deska, hlava a skleněná krytka) (obr. 1).

Ze širokého sortimentu svítidel lze také zmínit např. zásuvkový systém Plug-In, tvořený svítidlem s konektorem a základnou s pouzdrům. Koncept vratného konektoru s téměř neomezenými technickými a tvůrčími možnostmi kombinování poskytuje projektantovi a uživateli vysokou míru přizpůsobivosti různým, i měnícím se požadavkům na osvětlení (obr. 2).

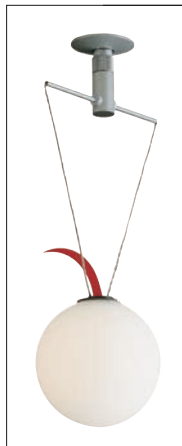

Obr. 2. Svítidlo Oki-Doki
(do systému Plug-In)
výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 9-36037M
provedení: matný chrom
světelný zdroj: halogenová žárovka 35 W, 12 V, G4
rozměry: výška 240 mm, průměr koule 80 mm
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 3 519 Kč

Často používaný je jednofázový přípojnícový (lišťový) systém Check-In. Lišta se skládá z vysoce pevného hliníkového profilu, který díky rozměrům 22 x 8 mm celosvětově patří k nejmenším svého druhu. Pro nadčasový tvar, omezené rozměry a pro široký výběr svítidel s nejrůzněj-



Obr. 3. Svítidlo Gate B Seven
(do systému Check-In)
výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 10-2019008
provedení: hliník
světelný zdroj: halogenová žárovka 50 W, 230 V, GZ10
rozměry: výška 90 mm, průměr 51 mm
dekorativní kroužek k objednávce zvlášť
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 3 309 Kč

šími světelnými zdroji a komponentami lze systém instalovat jak do soukromých místností, tak i do obchodních a kancelářských prostor (obr. 3).

Clix je lišťový systém na malé napětí, obsahující pochromované měděné trubky s průměrem 6 mm a roztečí 34 mm. Všechny spojovací prvky mohou být snadno a bezpečně namontovány pružinovými konektory bez použití náradí. Kvalita materiálu s vodičem velkého průřezu dovoluje systém celkově zatížit až do 300 V·A/25 A. Se svým celkovým až filigránským vzhledem a neomezeným výběrem všech systémových komponent je Clix vhodný do každé moderní místnosti (obr. 4).



Obr. 4. Svítidlo Yps (do systému Clix)
výrobce: německá firma Oligo
obj. číslo: OL 9-60142
provedení: chrom
světelný zdroj: halogenová žárovka 50 W, 12 V, GU5,3
rozměry: výška 100 mm, průměr 51 mm
dekorativní modrý kryt k objednávce zvlášť
dodáváno bez světelného zdroje
cena včetně DPH: 1 634 Kč

LUMINEX®

Váš specialista na osvětlení

- dekorativní osvětlení
- interiérová svítidla
- venkovní svítidla
- zápusťná svítidla
- světelné systémy
(lankové, tyčové na 12 V i na 230 V)
- technické osvětlení
- LED svítidla
- úsporná svítidla
- zdroje a příslušenství



Návrhy osvětlení pro rodinné domy, byty, hotely, restaurace, kanceláře, prodejny

LUMINEX®

Petra Rezka 10, Praha 4
Tel.: 261 090 950
Fax: 261 215 875
E-mail: info@luminex.cz

VELKOOBCHOD

J, Z, S, Stř. Čechy: 777 570 563
V Čechy a Morava: 777 570 562
Praha: 777 730 262, 777 570 561
Slovensko: 777 730 264

PRODEJNY

SOHO INTERIÉROVÉ CENTRUM
Svratecká 989, Brno – Modřice
Tel./fax: 547 213 661
Prodejní doba: Po–Ne 10:00 – 20:00

ZONA CB
Krčínova 1608 (směr Písek)
370 11 České Budějovice
Tel./Fax: 385 310 976
Prodejní doba: Po–Pá 10:00 – 19:00
So–Ne 10:00 – 17:00

Ječná 7, 120 00 Praha 2
Tel./fax: 224 921 563
Prodejní doba: Po–Pá 9:00 – 19:00
So 9:30 – 15:00

e-Shop: shop.luminex.cz

www.luminex.cz