

► Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

Firma **Distrelec**, evropský distributor elektroniky, nabízí s obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců široký sortiment z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí a ostatního příslušenství. Jedním ze zajímavých výrobků jsou také:

Přesné odizolovací kleště (číslo položky: 950242)

Jde o přesný odizolovací nástroj na jemné kabely, který umožňuje otáčivě naříznout systémem čtyř nožů v jedné úrovni, vyříznutí a stažení izolace v jednom pracovním kroku, jakož i plynulé nastavení průměru a délky. Charakteristické jsou pro tento nástroj především velká opakovací přesnost a kvalitní zpracování s visáčkou *100% Swiss made*. Tyto odizolovací kleště jsou vhodné i pro použití na koaxiální kabely, teflon, Kynar a Kapton.



Základní technické údaje nástroje:

- maximální vnější průměr kabelu 2,5 mm,
- průměr vodiče (podle typu izolace) 0,16 až 1,5 mm (AWG 15 až 34),
- maximální odizolovací délka 15 mm, odizolovací nůž HSS,
- hmotnost 90 g.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin. Cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na množství zásilky. Kromě tištěného katalogu elektroniky a počítačového příslušenství lze najít celkový program také jak v on-line obchodu Distrelec (<http://www.distrelec.com>), tak pomocí různých forem e-commerce.

Distrelec Gesellschaft m. b. H.


tel.: 800 142 525

e-mail: info-cz@distrelec.com, <http://www.distrelec.com>

► Teplotní management a osvětlení pro rozváděče

Monitor průtoku vzduchu STEGO LC/LCF 013

STEGO LC/LCF 013 je jednoduché zařízení, které indikuje průtok vzduchu ventilátorem. Pracuje na mechanickém principu – proudící vzduch vychyluje jazýčkový kontakt v rozsahu rychlostí proudění od 2,5 až 50 m·s⁻¹. Umožňuje k němu připojit dálkově řízený

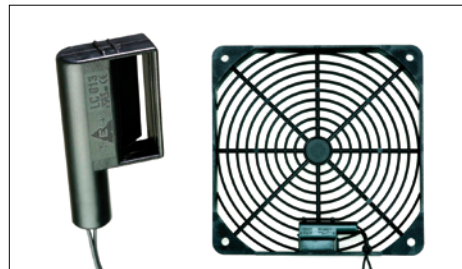

kontrolní systém nebo akustické či optické signalizační zařízení tak, že buď spíná při selhání ventilátoru (rozpínací kontakt), nebo naopak indikuje jeho správnou funkci (zapínací kontakt). Monitor prů-

toků vzduchu lze snadno připojit na ochrannou mřížku ventilátoru (LC013). K dispozici je také verze s monitorem integrovaným přímo v ochranné mřížce o rozměru 80 × 88, 92 × 92 či 120 × 120 mm (LCF013). Monitor je schválen podle VDE a UL File No. E250507.

Další informace na:

STEGO Czech, s. r. o.

V Lužích 818/23, 14200 Praha 4 – Libuň

tel.: +420 261 910 544, e-mail: info@stego.cz

<http://www.stego.cz>

názvy, pojmy, zkratky	
světelný zdroj se žhavicím vláknem	světelný zdroj, v němž světlo vzniká zahřátím vodiče ve formě vlákna na teplotu žhnutí v důsledku průchodu elektrického proudu; tento světelný zdroj může, ale nemusí obsahovat plyny ovlivňující proces žhnutí (definice podle směrnice 2005/32/ES)
SVT	seznam výrobků a technologií
s-WEEE (<i>small-Waste from Electrical and Electronic Equipment</i>)	DOEEZ (drobný odpad z elektrických a elektronických zařízení)
SWT (<i>Small Wind Turbines</i>)	malé větrné elektrárny
TOC (<i>Total Organic Carbon</i>)	celkový organický uhlík
TZL	tuhé znečišťující látky
UIC (<i>International Union of Railways</i>)	Mezinárodní železniční unie
upevňná vana (ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2)	těleso vany pevně zakotvené do stavby koupelny obezděním, pevnou konstrukcí určující postavení vany v místnosti nebo definicí pouze vtokového otvoru kanalizace (nad ním bude vypouštěcí otvor vany a napouštěcí armatury spolu se sprchou)
vnější ochlazovny (ve smyslu vyhlášky č. 137/2004 Sb.)	prostory vybavené ochlazovacími bazénem tvořící příslušenství sauny, umístěné vně budovy a sloužící k ochlazení osob absolvujících proceduru saunování
VPS	vedoucí provozního střediska (České dráhy)
VÚD	Výzkumný ústav dopravní



Měřicí a testovací přístroje

- Analyzátoři elektrických sítí
- Revizní přístroje
- Klešové multimetry a převodníky
- Zkoušečky a multimetry
- Digitální přenosné osciloskopy
- Měřiče neelektrických veličin





www.ghvtrading.cz



GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386, fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz